



KERMI



Kabina prysznicowa

Ceny i informacje
techniczne
Classic I/2019

Aus Liebe zum Duschen. Kermi.

SPIS TREŚCI

Informacje o kabinie prysznicowej	Pomiar i montaż	2 - 3
	Bryzgoszczelność	4 - 5
KABINY ZAWIASOWE	OSIA	6 - 19
KABINY PROFILOWE	CADA XS	20 - 55
	ACCA	56 - 72

KABINA PRYSZNICOWA

Pomiar




Montaż na brodziku

Przykład:

Liga drzwi otwierane z polem stałym i ściana boczna

Proszę zawsze mierzyć następująco:

od zewnętrznej krawędzi **X**
do ściany

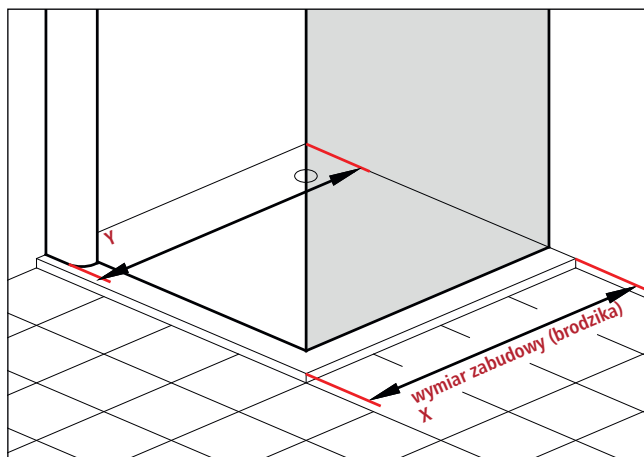

X = odległość od zewnętrznej krawędzi brodzika do ściany (wymiar zabudowy brodzika)

Y = odległość od zewnętrznej krawędzi kabiny (profil przyścienny lub próg dolny) do ściany

10 mm od krawędzi brodzika = najbardziej zewnętrzny punkt kabiny

25 mm od krawędzi brodzika = zewnętrzna krawędź szkła

Taki pomiar zapewnia:

kabinę, której najbardziej zewnętrzna część znajduje się ok. 10 mm od krawędzi brodzika.

Zakres regulacji szerokości umożliwia wyrównanie niezbyt dużych krzywizn ścian.

Dokładny zakres regulacji szerokości (**Y**) znajduje się w instrukcji montażu.

KABINA PRYSZNICOWA

Pomiar




Montaż bez brodzika

Przykład:

Liga drzwi otwierane z polem stałym i ściana boczna

Proszę jednoznacznie opisać podane wymiary:

od zewnętrznej krawędzi **X**
do ściany

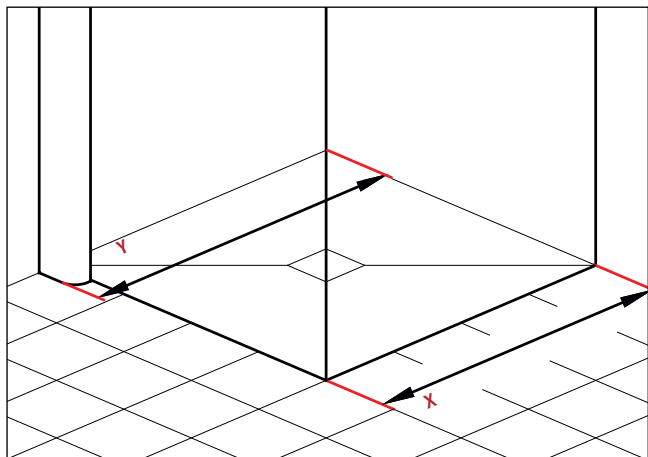

X

= odległość od zewnętrznej krawędzi szkła do ściany

Y

= odległość od zewnętrznej krawędzi kabiny (profil przyścienny lub próg dolny) do ściany

Taki pomiar zapewnia:

kabinę, której zewnętrzna krawędź szkła ma pożądaný wymiar.

Zakres regulacji szerokości umożliwia wyrównanie niezbyt dużych krzywizn ścian.

Dokładny zakres regulacji szerokości (Y) znajduje się w instrukcji montażu.

Ważne wskazówki, których należy przestrzegać

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.)!

W przypadku montażu na fudze należy się upewnić, czy nie wymaga ona konserwacji oraz czy jest wodoszczelna.

Należy również zminimalizować możliwość poślizgnięcia się przed kabiną.

Wygląd i konstrukcja kabiny wpływają na jej funkcjonalność.

Wyższa cena nie oznacza automatycznie wyższej przyczepności kabiny.

Z ręką na sercu:


Jak ważny jest dla Państwa wygląd kabiny?

Woda w sposób naturalny toruje sobie drogę. To prawo fizyczne, którego nie jesteśmy w stanie zmienić. Ale jesteśmy w stanie tak skonstruować profile i uszczelki aby zapewniały one jak najskuteczniejszą barierę i zapewniały możliwie maksymalne uszczelnienie. Tak, aby jak najmniej wody rozbryzgowej wydostawało się na zewnątrz. Jeżeli jesteście Państwo zwolennikami minimalistycznych rozwiązań bez profili, bariera dla wody rozbryzgowej przestaje istnieć i należy liczyć się z tym, że czasami wydostanie się ona na zewnątrz. Możecie Państwo za to cieszyć się delikatnym, prostym wyglądem kabiny bez profili. Tak jak zawsze z Kermi - to Państwo decydujecie, co jest dla Was ważniejsze!




Zadowalająca brygoszczelność

Bez progu



Jeżeli kabina nie posiada bariery w postaci listwy progowej, woda łatwiej znajduje drogę na zewnątrz. W przypadku kabin montowanych bez brodzika specjalna, pozioma listwa uszczelniająca w formie rynny zapewnia lepszą ochronę przed bryzgami wody.


Montaż z progiem



Montaż z progiem (wysokość 6 mm ) lub bez (wyk. nadpodłogowe ) Delikatna listwa progowa zapewniająca zwiększoną brygoszczelność dostarczana jest z kabiną. W ten sposób ochrona przed wodą rozbryzgową jest gwarantowana nawet w wymagających warunkach.

Największa brygoszczelność

Montaż z listwą progową



Listwa progowa kabiny spełnia funkcję tamy, na którą napotykają zarówno krople odbijające się od brodzika, jak i woda spływająca po ściankach. Im jest ona wyższa, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że krople wody przedostaną się na zewnątrz.

Ważne wskazówki, których należy przestrzegać!



Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.)!

W przypadku montażu na fudze należy się upewnić, czy nie wymaga ona konserwacji oraz czy jest wodoszczelna.

Należy również zminimalizować możliwość poślizgnięcia się przed kabiną.

Wygląd i konstrukcja kabiny wpływają na jej funkcjonalność.

Wyższa cena nie oznacza automatycznie wyższej brygoszczelności kabiny.

Kabiny prysznicowe Kermi spełniają wymagania normy EN 14428 pod względem brygoszczelności.

Podczas badania kabiny muszą zapewniać brygoszczelność - nie mogą przepuszczać wody rozbryzgowej. Dopuszczalne jest kilka kropli wody poza kabiną. Zakładając, że brodzik lub podłoga oraz kabina są wykonane i zamontowane zgodnie z zasadami sztuki rzemieślniczej oraz według wskazówek producenta, przeprowadzane jest kolejno badanie A oraz B, zużywając 11 litrów wody na minutę, przy maksymalnej temp. 38°C:

Badanie A: kabina opryskiwana jest pod kątem 90° z odległości 30 cm, przez 1 minutę, przy czym opryskiwany obszar zaczyna się 30 cm od dolnej i górnej krawędzi kabiny;


Badanie B: podłoga w obrębie kabiny prysznicowej opryskiwana jest z wysokości 1,9 m w odległości 30 cm od środka drzwi kabiny, przez 3 min.

OSIA®

Niezwykła

Drzwi otwierane

Wysokość seryjna
2000 mm



**MADE IN
GERMANY**




20 lat
dostępności części




OSIA wejście narożne 2-cz. (drzwi otwierane z polami stałymi)


Modele seryjne




OS SFR/L
str. 8




OS STR/L
str. 10



OS TWD
str. 12



OS ESR/L
str. 14



OS E55
str. 16

Design



Niezwykłe, proste wzornictwo zawiasów, uchwytów i profili.

Paleta kolorów



srebro wysoki
połysk



czarny soft

Szkło

z powłoką OSIAclean ułatwiającą utrzymanie kabiny w czystości




ESG
przezroczyste





Możliwości zabudowy

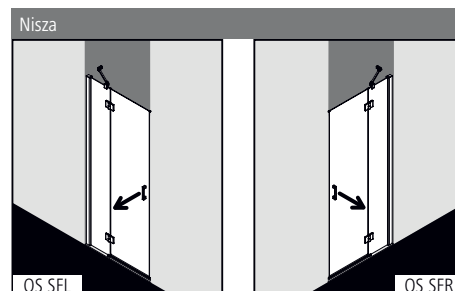


Informacje o produkcie

- Do montażu w niszy.
- Drzwi częściowo obramowane jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, z polem stałym.
- Seryjnie dostarczana ze stabilizatorem OSIA (wewnątrz kabiny).
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką Osiaclean ułatwiającą utrzymanie czystości.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- Zakres regulacji na profilu przysięciennym po stronie pola stałego 25 mm, po stronie zamykania 5 mm.
- Zawiasy wyposażone są w mechanizm windowy.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

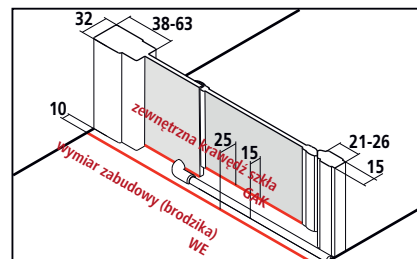

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika)
WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).




OS SFR/L

Wykonanie seryjne Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie pola stałego maks. 2 mm, całkowite odchylenie 3 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy. Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 OS200VK....K, patrz str. 18.					Składając zamówienie należy podać: OS SFR = drzwi otwierane w prawo OS SFL = drzwi otwierane w lewo			
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	brodzik	szerokość wejścia	szer. pola stałego	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z OSIAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu czarny soft = 3 ESG przezroczyste z OSIAClean = P	cena netto w PLN I/2019
2000	730-760	750	440	251-276	OS SFR/L 07520 VPK	1729,-	OS SFR/L 07520 3PK	1729,-
	780-810	800	490	251-276	OS SFR/L 08020 VPK	1760,-	OS SFR/L 08020 3PK	1760,-
	880-910	900	540	301-326	OS SFR/L 09020 VPK	1801,-	OS SFR/L 09020 3PK	1801,-
	980-1010	1000	590	351-376	OS SFR/L 10020 VPK	1843,-	OS SFR/L 10020 3PK	1843,-
	1080-1110	1100	590	451-476	OS SFR/L 11020 VPK	1884,-	OS SFR/L 11020 3PK	1884,-
	1180-1210	1200	640	501-526	OS SFR/L 12020 VPK	1915,-	OS SFR/L 12020 3PK	1915,-





Możliwości zabudowy

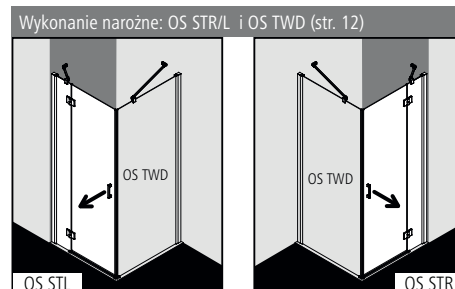


Informacje o produkcie

- Dołączenia ze ścianą boczną OS TWD montowaną po stronie zamknięcia.
- Drzwi częściowo obramowane jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, z polem stałym.
- Seryjnie dostarczana ze stabilizatorem OSIA (wewnątrz kabiny).
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką OSIAClean, ułatwiającą utrzymanie czystości.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Zawiasy wyposażone są w mechanizm windowy.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

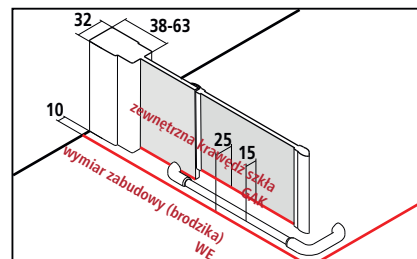

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodźnika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).



OS STR/L

Wykonanie seryjne


Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach.
Dopuszczalne odchylenie pola stałego maks. 2 mm, całkowite odchylenie 3 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy. Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 OS200VK.....K, patrz str. 18.

Składając zamówienie należy podać:

OS STR = drzwi otwierane w prawo

OS STL = drzwi otwierane w lewo

wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	brodzik	szerokość wejścia	szer. pola stałego	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z OSIAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu czarny soft = 3 ESG przezroczyste z OSIAClean = P	cena netto w PLN I/2019
2000	735-760	750	440	258-283	OS STR/L 07520 VPK	1472,-	OS STR/L 07520 3PK	1472,-
	785-810	800	490	258-283	OS STR/L 08020 VPK	1503,-	OS STR/L 08020 3PK	1503,-
	885-910	900	540	308-333	OS STR/L 09020 VPK	1544,-	OS STR/L 09020 3PK	1544,-
	985-1010	1000	590	358-383	OS STR/L 10020 VPK	1585,-	OS STR/L 10020 3PK	1585,-
	1085-1110	1100	590	458-483	OS STR/L 11020 VPK	1626,-	OS STR/L 11020 3PK	1626,-
	1185-1210	1200	640	508-533	OS STR/L 12020 VPK	1657,-	OS STR/L 12020 3PK	1657,-




Stabilizator T - do łączenia ze ścianą boczną. Należy podać przy zamówieniu.





Możliwości zabudowy

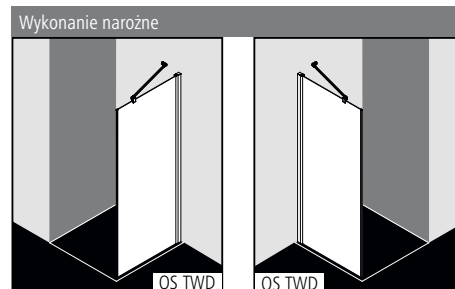


Informacje o produkcie

- Do montażu z drzwiami otwieranymi OS STR/L z polem stałym.
- Ściana boczna częściowo obramowana.
- Seryjnie dostarczana ze stabilizatorem OSIA (wewnątrz kabiny).
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką OSIAClean, ułatwiającą utrzymanie czystości.
- Profile wykonane z najwyższej jakości eloksowanego aluminium.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Listwa magnetyczna na całej wysokości ściany.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.).

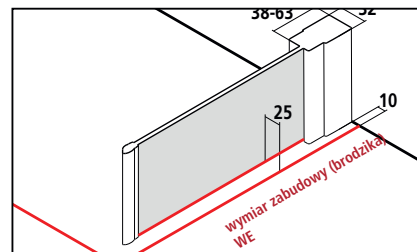

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).



OS TWD

Wykonanie seryjne

Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach.


Dopuszczalne odchylenie od poziomu maks. 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy.

Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 OS200VK....K, patrz str. 18.

Strona montażu nie ma znaczenia - ściana

prawa lub lewa.

wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	brodzik	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z OSIAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu czarny soft = 3 ESG przezroczyste z OSIAClean = P	cena netto w PLN I/2019
2000	735-760	750	OS TWD 07520 VPK	957,-	OS TWD 07520 VPK	957,-
	785-810	800	OS TWD 08020 VPK	988,-	OS TWD 08020 VPK	988,-
	885-910	900	OS TWD 09020 VPK	1019,-	OS TWD 09020 VPK	1019,-
	985-1010	1000	OS TWD 10020 VPK	1070,-	OS TWD 10020 VPK	1070,-
	1085-1110	1100	OS TWD 11020 VPK	1101,-	OS TWD 11020 VPK	1101,-
	1185-1210	1200	OS TWD 12020 VPK	1142,-	OS TWD 12020 VPK	1142,-



Stabilizator T - do łączenia ściany bocznej z drzwiami wahadłowymi 1-skrzydłowymi i polem stałym. Należy podać przy zamówieniu.




Wejście narożne 2-częściowe (drzwi wahadłowe z polami stałymi) - 1 połowa



Możliwości zabudowy

Wykonanie narożne: OS ESR i OS ESL




Informacje o produkcie

- Kompletne wejście narożne składa się z części prawej OS ESR oraz części lewej OS ESL.
- Istnieje możliwość łączenia połówek kabiny o różnej szerokości.
- Częściowo obramowane wejście narożne z drzwiami otwieranymi na zewnątrz, z dwoma polami stałymi.
- Z dwoma stabilizatorami OSIA (wewnątrz kabiny).
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką OSIAClean, ułatwiającą utrzymanie czystości.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Zawiasy wyposażone są w mechanizm windowy.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.).

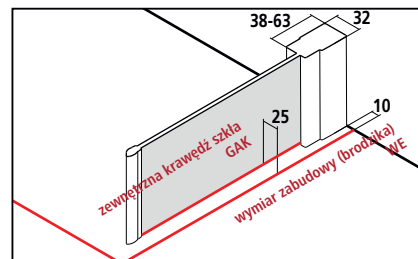

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika)
WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).



OS ESR + OS ESL



Wykonanie seryjne					Składając zamówienie należy podać:			
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie pola stałego maks. 2 mm, całkowite odchylenie 3 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy. Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 OS200VK, patrz osprzęt str. 18. Cena za kompletną kabinę uzyskana zostaje poprzez dodanie ceny części prawej (OS ESR) i lewej (OS ESL).					OS ESR = część prawa OS ESL = część lewa			
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	brodzik	szer. wejścia po przekątnej 2 części	szer. pola stałego	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z OSiAClean = P	cena netto w PLN I/2019 za 1 połowę	numer artykułu czarny soft = 3 ESG przezroczyste z OSiAClean = P	cena netto w PLN I/2019 za 1 połowę
2000	735-760	750	440	253-278	OS ESR 07520 VPK	1523,-	OS ESR 07520 3PK	1523,-
					OS ESL 07520 VPK		OS ESL 07520 3PK	
	785-810	800	490	253-278	OS ESR 08020 VPK	1565,-	OS ESR 08020 3PK	1565,-
					OS ESL 08020 VPK		OS ESL 08020 3PK	
	885-910	900	540	303-328	OS ESR 09020 VPK	1585,-	OS ESR 09020 3PK	1585,-
					OS ESL 09020 VPK		OS ESL 09020 3PK	
	985-1010	1000	590	353-378	OS ESR 10020 VPK	1626,-	OS ESR 10020 3PK	1626,-
					OS ESL 10020 VPK		OS ESL 10020 3PK	
	1085-1110	1100	590	453-478	OS ESR 11020 VPK	1678,-	OS ESR 11020 3PK	1678,-
					OS ESL 11020 VPK		OS ESL 11020 3PK	
	1185-1210	1200	640	503-528	OS ESR 12020 VPK	1709,-	OS ESR 12020 3PK	1709,-
					OS ESL 12020 VPK		OS ESL 12020 3PK	






Możliwości zabudowy

Wykonanie narożne: OS E55



promień = $b \times 2,41$

zmiierzony wymiary b w mm	promień brodzika w mm	OSIA
216	promień 520	OS E55
228	promień 550	OS E55




Informacje o produkcie

- Częściowo obramowana kabina ćwierćkolista z dwoma skrzydłami, drzwi otwierane na zewnątrz, z dwoma polami stałymi.
- Z dwoma stabilizatorami OSIA (wewnątrz kabiny).
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką OSIAClean, ułatwiającą utrzymanie czystości.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Zawiasy wyposażone są w mechanizm windowy.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.).

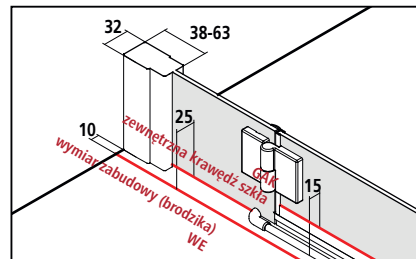

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm


Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).



OS E55

 Wykonanie seryjne Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie pola stałego maks. 2 mm, całkowite odchylenie 3 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy. Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 OS200VK....K, patrz str. 18.								
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	brodzik W	szerokość wejścia E	szerokość pola stałego F	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z OSIAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu czarny soft = 3 ESG przezroczyste z OSIAClean = P	cena netto w PLN I/2019
2000	785-810	800	855	152-177	OS E55 08020 VPK	3037,-	OS E55 08020 3PK	3037,-
	885-910	900	855	252-277	OS E55 09020 VPK	3089,-	OS E55 09020 3PK	3089,-
	985-1010	1000	855	352-377	OS E55 10120 VPK	3140,-	OS E55 10120 3PK	3140,-



nazwa rysunek	opis	nr artykułu	cena netto w PLN srebro wysoki połysk
Przedłużka			
	do wszystkich wykonań kabin zestawienie dwóch przedłużeń w rzędzie jest możliwe		
	Wysokość 2000 mm	ZDSV SV1 OS200VK	185,-

CADA XS®


Szykowna

Drzwi wahadłowe

Drzwi przesuwne

Wysokość seryjna

2000 mm



**MADE IN
GERMANY**




20 lat

dostępności części



CADA XS drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe i ściana boczna

Modele seryjne




CK 1WR/L
str. 22



CK 1GR/L
str. 24




CK PTD
str. 26




CK G2R/L
str. 28




CK G3R/L
str. 30



CK TWD
str. 32




CK 1KR/L / TWR/L
str. 34 / 38




CK 1NR/L / TWR/L
str. 36 / 38



CK E2R/L
str. 40



CK P.
str. 42



CK T55
str. 44


WALK-IN



CK TWF
str. 46



CK TWF
str. 46




CK WDW
str. 48



CK WDW
str. 48



CK WIR/L
str. 50



CK WIR/L
str. 50



CK TFR/L
str. 52

Design



Proste, wysmakowane wzornictwo profili i uchwytów.

Paleta kolorów



srebro wysoki
połysk



biały, RAL 9016

Szkoło

z powłoką CADAclean ułatwiającą utrzymanie kabiny w czystości



ESG
przezroczyste




ESG Serigrafie
CADA XS





Możliwości zabudowy

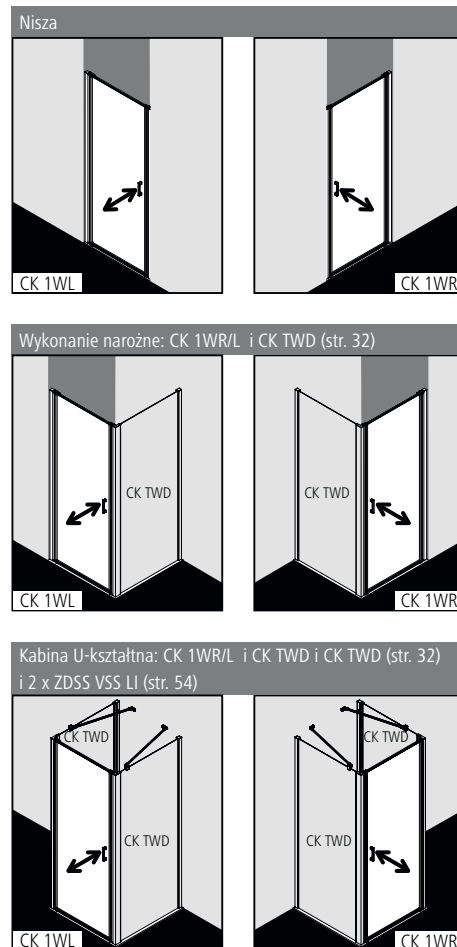


Informacje o produkcie

- Do zabudowy w niszy lub montażu ze ścianą CK TWD.
- Drzwi częściowo obramowane jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz.
- Z profilem górnym.
- W niszy możliwość montażu bez profilu górnego.
- Wykonanie narożne bez profilu górnego z CK TWD z dodatkowym stabilizatorem CADA XS ZDSS VSS CK120 patrz str. 54.
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, serjynie z powłoką CADAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- W kabinie w kolorze białym uchwyty, zawiasy oraz elementy listew uszczelniających są w chromie.
- 25 mm zakresu regulacji na każdym profilu przyściennym.
- Profil przegubowy wyposażony w mechanizm windowy.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ♦♦, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ♦♦♦, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

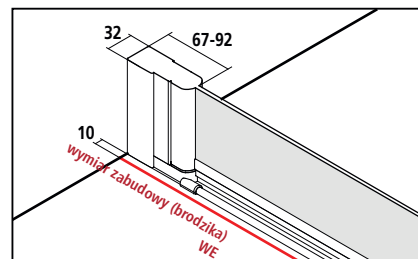

Zakres regulacji szerokości w niszy BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE

Zakreś regulacji szerokości kabiny narożnej BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).



CK 1WR/L

Wykonanie seryjne

Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach.

Dopuszczalne odchylenie od poziomu maks. 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy.

Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 CK....K patrz osprzęt str. 54.

Składając zamówienie należy podać:

CK 1WR = drzwi wahadłowe / otwierane w prawo


CK 1WL = drzwi wahadłowe / otwierane w lewo

wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE w niszy	z CK TWD	brodzik	szerokość wejścia	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
2000	660-710	670-720	700	542	CK 1WR/L 07020 2PK	1092,-	CK 1WR/L 07020 VPK	1092,-	CK 1WR/L 07020 VVK	1154,-
	710-760	720-770	750	592	CK 1WR/L 07520 2PK		CK 1WR/L 07520 VPK		CK 1WR/L 07520 VVK	
	760-810	770-820	800	642	CK 1WR/L 08020 2PK	1172,-	CK 1WR/L 08020 VPK	1172,-	CK 1WR/L 08020 VVK	1234,-
	810-860	820-870	850	692	CK 1WR/L 08520 2PK		CK 1WR/L 08520 VPK		CK 1WR/L 08520 VVK	
	860-910	870-920	900	742	CK 1WR/L 09020 2PK	1252,-	CK 1WR/L 09020 VPK	1252,-	CK 1WR/L 09020 VVK	1314,-
	910-960	920-970	-	792	CK 1WR/L 09520 2PK		CK 1WR/L 09520 VPK		CK 1WR/L 09520 VVK	
	960-1010	970-1020	1000	842	CK 1WR/L 10020 2PK	1334,-	CK 1WR/L 10020 VPK	1334,-	CK 1WR/L 10020 VVK	1396,-





Możliwości zabudowy

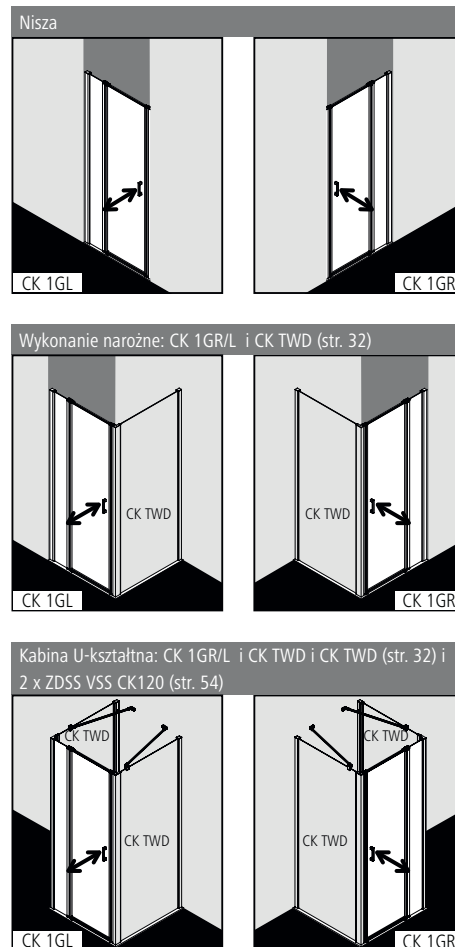


Informacje o produkcie

- Do zabudowy w niszy lub montażu ze ścianą CK TWD.
- Drzwi częściowo obramowane jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz z polem stałym.
- Z profilem górnym i opcjonalnie ze stabilizatorem Cada XS (wewnątrz kabiny).
- W niszy możliwość montażu bez profilu górnego.
- Wykonanie narożne bez profilu górnego z CK TWD z dodatkowym stabilizatorem CADA XS ZDSS VSS CK120 patrz str. 54.
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, serjynie z powłoką CADAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- W kabinie w kolorze białym uchwyty, zawiasy oraz elementy listew uszczelniających są w chromie.
- 25 mm zakres regulacji na każdym profilu przyściennym.
- Profil przegubowy wyposażony w mechanizm windowy.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ♦♦, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ♦♦♦, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

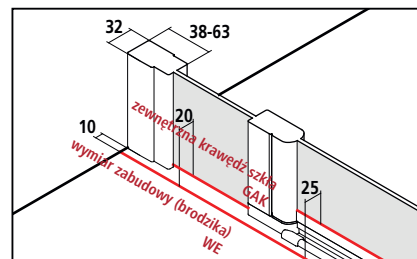

Zakres regulacji szerokości w niszy BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE

Zakreks regulacji szerokości kabiny narożnej BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).



CK 1GR/L

Wykonanie seryjne

Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach.

Dopuszczalne odchylenie od poziomu maks. 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy.

Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 CKK, patrz osprzęt str. 54.

Składając zamówienie należy podać:

CK 1GR = drzwi wahadłowe / otwierane w prawo


CK 1GL = drzwi wahadłowe / otwierane w lewo

wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE w niszy	z CK TWD	brodzik	szerokość wejścia	szerokość pola stałego * dostarczane ze stabilizatorem	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
2000	760-810	770-820	800	492	190-215	CK 1GR/L 08020 2PK	1610,-	CK 1GR/L 08020 VPK	1610,-	CK 1GR/L 08020 VVK	1672,-
	860-910	870-920	900	542	240-265*	CK 1GR/L 09020 2PK	1691,-	CK 1GR/L 09020 VPK	1691,-	CK 1GR/L 09020 VVK	1753,-
	960-1010	970-1020	1000	642	240-265*	CK 1GR/L 10020 2PK	1772,-	CK 1GR/L 10020 VPK	1772,-	CK 1GR/L 10020 VVK	1834,-
	1060-1110	1070-1120	1100	642	340-365*	CK 1GR/L 11020 2PK	1812,-	CK 1GR/L 11020 VPK	1812,-	CK 1GR/L 11020 VVK	1874,-
	1160-1210	1170-1220	1200	642	440-465*	CK 1GR/L 12020 2PK	1852,-	CK 1GR/L 12020 VPK	1852,-	CK 1GR/L 12020 VVK	1914,-





Możliwości zabudowy

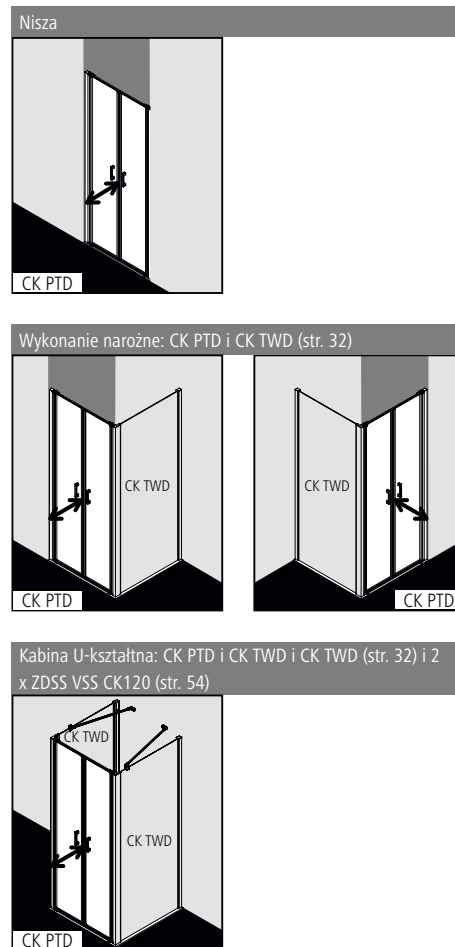


Informacje o produkcie

- Do zabudowy w niszy lub montażu ze ścianą CK TWD.
- Częściowo obramowane drzwi dwuskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz.
- Z profilem górnym.
- W niszy możliwość montażu bez profilu górnego.
- Wykonanie narożne bez profilu górnego z CK TWD z dodatkowym stabilizatorem CADA XS ZDSS VSS CK120 patrz str. 54.
- 4 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, serjynie z powłoką CADAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- W kabynie w kolorze białym uchwyty, zawiasy oraz elementy listew uszczelniających są w chromie.
- 25 mm zakresu regulacji na każdym profilu przyściennym.
- Profil zawiasowy wyposażony jest w mechanizm windowy.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ♦♦, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ♦♦♦, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

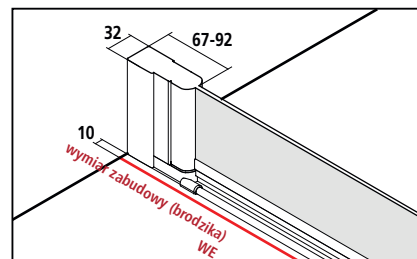

Zakres regulacji szerokości w niszy BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE

Zakreks regulacji szerokości kabiny narożnej BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).



Wykonanie seryjne

Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach.

Dopuszczalne odchylenie od poziomu maks. 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy.

Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 CKK, patrz osprzęt str. 54.

wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika)		brodzik	szerokość wejścia	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
	w niszy	z CK TWD								
2000	660-710	670-720	700	528	CK PTD 07020 2PK	1560,-	CK PTD 07020 VPK	1560,-	CK PTD 07020 VVK	1622,-
	710-760	720-770	750	578	CK PTD 07520 2PK		CK PTD 07520 VPK		CK PTD 07520 VVK	
	760-810	770-820	800	628	CK PTD 08020 2PK	1642,-	CK PTD 08020 VPK	1642,-	CK PTD 08020 VVK	1704,-
	810-860	820-870	850	678	CK PTD 08520 2PK		CK PTD 08520 VPK		CK PTD 08520 VVK	
	860-910	870-920	900	728	CK PTD 09020 2PK	1722,-	CK PTD 09020 VPK	1722,-	CK PTD 09020 VVK	1784,-
	910-960	920-970	-	778	CK PTD 09520 2PK		CK PTD 09520 VPK		CK PTD 09520 VVK	
	960-1010	970-1020	1000	828	CK PTD 10020 2PK	1803,-	CK PTD 10020 VPK	1803,-	CK PTD 10020 VVK	1865,-
	1010-1060	1020-1070	-	878	CK PTD 10520 2PK		CK PTD 10520 VPK		CK PTD 10520 VVK	
	1060-1110	1070-1120	1100	928	CK PTD 11020 2PK	1886,-	CK PTD 11020 VPK	1886,-	CK PTD 11020 VVK	1948,-
	1110-1160	1120-1170	-	978	CK PTD 11520 2PK		CK PTD 11520 VPK		CK PTD 11520 VVK	
	1160-1210	1170-1220	1200	1028	CK PTD 12020 2PK	1967,-	CK PTD 12020 VPK	1967,-	CK PTD 12020 VVK	2029,-






Informacje o produkcie

- Do zabudowy w niszy lub montażu ze ścianą CK TWD.
- Drzwi częściowo obramowane z jednym ruchomym elementem przesuwającym w jedną stronę i polem stałym.
- 4 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, seryjnie z powłoką CADAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
- W kabinie w kolorze białym uchwyty oraz rolki są w chromie.
- 25 mm zakres regulacji na każdym profilu przyściennym.
- Przesuwne elementy drzwi odchylane są do środka, co znacznie ułatwia czyszczenie.
- Najwyższej jakości rolki przesuwne.
- Listwa magnetyczna i profile uszczelniające na całej wysokości drzwi.
- Listwa progowa (wys. 42 mm) ♣, patrz str. 4-5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.


Możliwości zabudowy

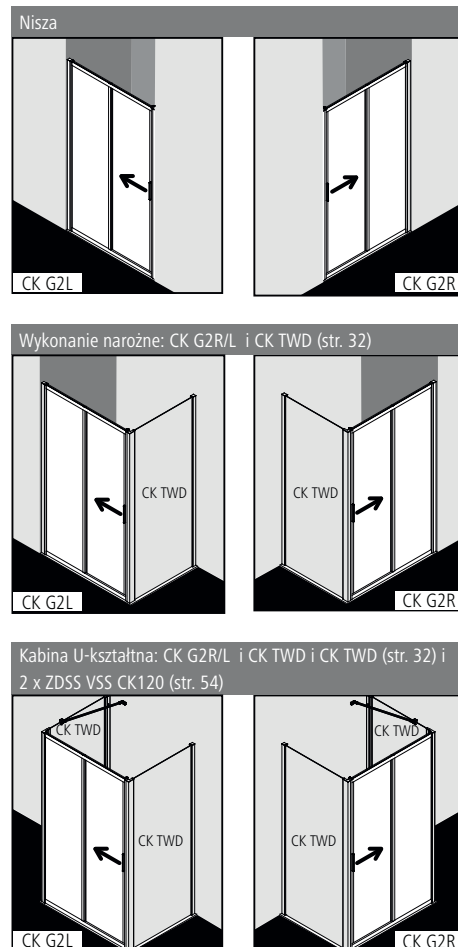

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

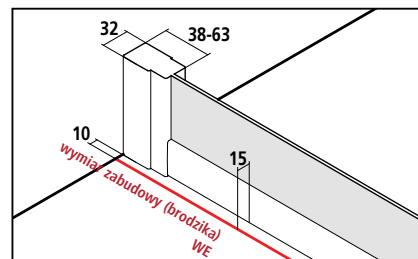

Zakres regulacji szerokości w niszy BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE

Zakreś regulacji szerokości kabiny narożnej BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).




CK G2R/L

Wykonanie seryjne Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie od poziomu maks. 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy. Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 CKK, patrz osprzęt str. 54.										Składając zamówienie należy podać: CK G2R = pole stałe prawe CK G2L = pole stałe lewe	
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE w niszy	z CK TWD	brodzik	szerokość wejścia	szer. pola stałego	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
2000	1060-1110	1070-1120	1100	443	516-541	CK G2R/L 11020 2PK	1360,-	CK G2R/L 11020 VPK	1360,-	CK G2R/L 11020 VVK	1421,-
	1110-1160	1120-1170	-	470	541-566	CK G2R/L 11520 2PK	1403,-	CK G2R/L 11520 VPK	1403,-	CK G2R/L 11520 VVK	1465,-
	1120-1170	1130-1180	1200	473	546-571	CK G2R/L 11620 2PK		CK G2R/L 11620 VPK		CK G2R/L 11620 VVK	
	1160-1210	1170-1220		493	566-591	CK G2R/L 12020 2PK	1440,-	CK G2R/L 12020 VPK	1440,-	CK G2R/L 12020 VVK	1502,-
	1210-1260	1220-1270	-	520	591-616	CK G2R/L 12520 2PK		CK G2R/L 12520 VPK		CK G2R/L 12520 VVK	
	1260-1310	1270-1320	1300	543	616-641	CK G2R/L 13020 2PK	1521,-	CK G2R/L 13020 VPK	1521,-	CK G2R/L 13020 VVK	1583,-
	1310-1360	1320-1370	-	570	641-666	CK G2R/L 13520 2PK		CK G2R/L 13520 VPK		CK G2R/L 13520 VVK	
	1360-1410	1370-1420	1400	593	666-691	CK G2R/L 14020 2PK	1602,-	CK G2R/L 14020 VPK	1602,-	CK G2R/L 14020 VVK	1664,-
	1410-1460	1420-1470	-	620	691-716	CK G2R/L 14520 2PK		CK G2R/L 14520 VPK		CK G2R/L 14520 VVK	





Możliwości zabudowy

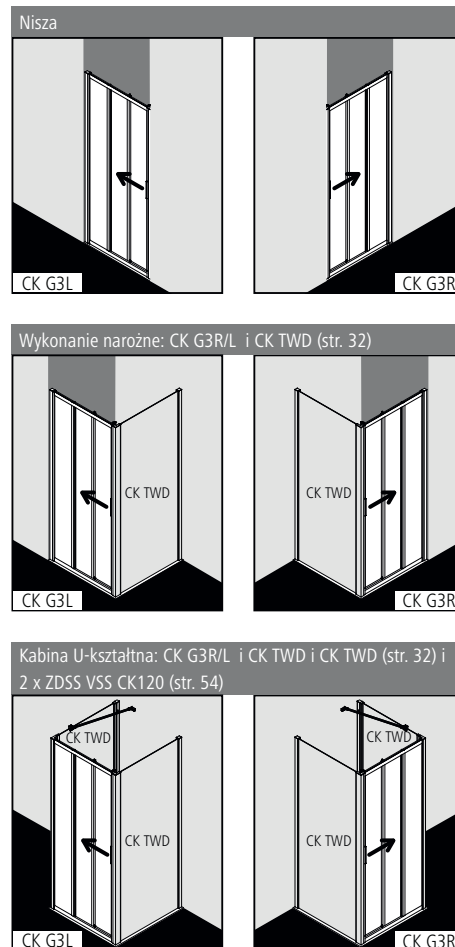


Informacje o produkcie

- Do zabudowy w niszy lub montażu ze ścianą CK TWD.
- Drzwi częściowo obramowane z dwoma elementami przesuwными i jednym polem stałym, przesuwane w jedną stronę.
- 4 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, seryjnie z powłoką CADAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
- W kabinie w kolorze białym uchwyty oraz rolki są w chromie.
- 25 mm zakresu regulacji na każdym profilu przyściennym.
- Przesuwne elementy drzwi odchylane są do środka, co znacznie ułatwia czyszczenie.
- Najwyższej jakości rolki przesuwne.
- Listwa magnetyczna i profile uszczelniające na całej wysokości drzwi.
- Listwa progowa (wys. 42 mm) ♣, patrz str. 4-5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

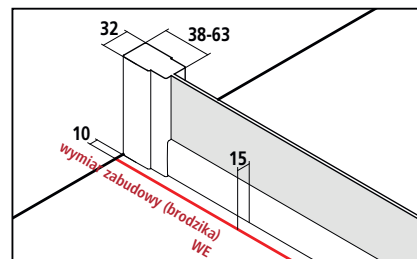

Zakres regulacji szerokości w niszy BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE

Zakres regulacji szerokości kabiny narożnej BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).




CK G3R/L

Wykonanie seryjne										Składając zamówienie należy podać:	
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie od poziomu maks. 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy. Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 CKK, patrz osprzęt str. 54.										CK G3R = pole stałe prawe CK G3L = pole stałe lewe	
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE w niszy	z CK TWD	brodzik	szerokość wejścia	szer. pola stałego	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
2000	675-710	670-720	700	305	252-277	CK G3R/L 07020 2PK	1205,-	CK G3R/L 07020 VPK	1205,-	CK G3R/L 07020 VVK	1267,-
	725-760	720-770	750	338	269-294	CK G3R/L 07520 2PK		CK G3R/L 07520 VPK		CK G3R/L 07520 VVK	
	775-810	770-820	800	372	285-310	CK G3R/L 08020 2PK	1313,-	CK G3R/L 08020 VPK	1313,-	CK G3R/L 08020 VVK	1375,-
	875-910	870-920	900	438	319-344	CK G3R/L 09020 2PK	1420,-	CK G3R/L 09020 VPK	1420,-	CK G3R/L 09020 VVK	1482,-
	975-1010	970-1020	1000	505	352-377	CK G3R/L 10020 2PK	1529,-	CK G3R/L 10020 VPK	1529,-	CK G3R/L 10020 VVK	1591,-
	1075-1110	1070-1120	1100	572	385-410	CK G3R/L 11020 2PK	1582,-	CK G3R/L 11020 VPK	1582,-	CK G3R/L 11020 VVK	1644,-
	1175-1210	1170-1220	1200	638	419-444	CK G3R/L 12020 2PK	1636,-	CK G3R/L 12020 VPK	1636,-	CK G3R/L 12020 VVK	1698,-





Możliwości zabudowy

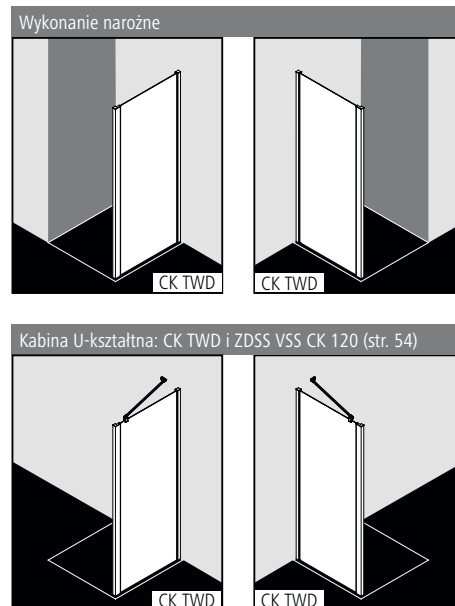


Informacje o produkcie

- Do łączenia ze wszystkimi drzwiami CADA XS do rozwiązań narożnych i u-kształtnych lub w szeregu.
- Ściana boczna częściowo obramowana.
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, seryjnie z powłoką CADAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane z najwyższej jakości eloksowanego aluminium.
- 25 mm zakresu regulacji na każdym profilu przyściennym.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

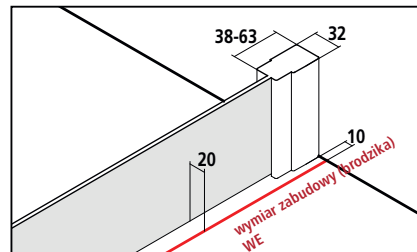

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).



Wykonanie seryjne

Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie od poziomu 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy.
Przy montażu drzwi w rzędzie potrzebne są: profil ZDKP KTF CKK i stabilizator ZDSS VSS CK120.K, patrz osprzęt str. 54.
Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 CKK, patrz osprzęt str. 54

Strona montażu nie ma znaczenia - ściana
prawa lub lewa.

wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	brodzik	szerokość ściany bocznej w rzędzie	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
2000	220-270	-	177 + drzwi	CK TWD 02520 2PK	839,-	CK TWD 02520 VPK	839,-	niedostępne	-
	270-320	-	227 + drzwi	CK TWD 03020 2PK		CK TWD 03020 VPK		niedostępne	-
	320-370	-	277 + drzwi	CK TWD 03520 2PK		CK TWD 03520 VPK		niedostępne	-
	370-420	-	327 + drzwi	CK TWD 04020 2PK		CK TWD 04020 VPK		niedostępne	-
	420-470	-	377 + drzwi	CK TWD 04520 2PK		CK TWD 04520 VPK		niedostępne	-
	470-520	-	427 + drzwi	CK TWD 05020 2PK		CK TWD 05020 VPK		niedostępne	-
	520-570	-	477 + drzwi	CK TWD 05520 2PK		CK TWD 05520 VPK		niedostępne	-
	570-620	-	527 + drzwi	CK TWD 06020 2PK		CK TWD 06020 VPK		niedostępne	-
	620-670	-	577 + drzwi	CK TWD 06520 2PK		CK TWD 06520 VPK		niedostępne	-
	670-720	700	627 + drzwi	CK TWD 07020 2PK		CK TWD 07020 VPK		CK TWD 07020 VVK	901,-
	720-770	750	677 + drzwi	CK TWD 07520 2PK		CK TWD 07520 VPK		CK TWD 07520 VVK	
	770-820	800	727 + drzwi	CK TWD 08020 2PK	904,-	CK TWD 08020 VPK	904,-	CK TWD 08020 VVK	966,-
	820-870	850	777 + drzwi	CK TWD 08520 2PK		CK TWD 08520 VPK		CK TWD 08520 VVK	
	870-920	900	827 + drzwi	CK TWD 09020 2PK	969,-	CK TWD 09020 VPK	969,-	CK TWD 09020 VVK	1031,-
	920-970	-	877 + drzwi	CK TWD 09520 2PK		CK TWD 09520 VPK		CK TWD 09520 VVK	
	970-1020	1000	927 + drzwi	CK TWD 10020 2PK	1033,-	CK TWD 10020 VPK	1033,-	CK TWD 10020 VVK	1095,-
	1070-1120	1100	1027 + drzwi	CK TWD 11020 2PK	1098,-	CK TWD 11020 VPK	1098,-	CK TWD 11020 VVK	1160,-
	1170-1220	1200	1127 + drzwi	CK TWD 12020 2PK	1163,-	CK TWD 12020 VPK	1163,-	CK TWD 12020 VVK	1225,-




Ściana boczna w rzędzie
CK TWD i ZDKP KTF CK 200.K i ZDSS VSS CK120.K
(str. 54)
Szer. całkowita maks. 2500 mm
Stabilizator 90° z ZDSS VSS CK120.K





Możliwości zabudowy

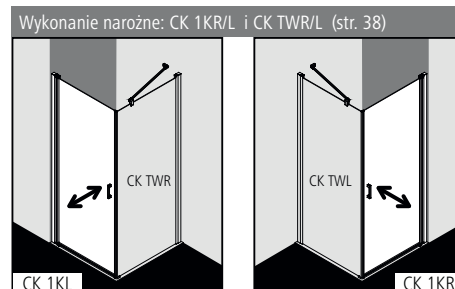


Informacje o produkcie

- Dołączenia ze ścianą boczną CK TWR/L po stronie zamknięcia.
- Drzwi częściowo obramowane jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz.
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką CadaClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- W kabinie w kolorze białym uchwyty, zawiasy oraz elementy listew uszczelniających są w chromie.
- Zakres regulacji na profilu przysięciennym 25 mm.
- Profil przegubowy wyposażony w mechanizm windowy.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.).

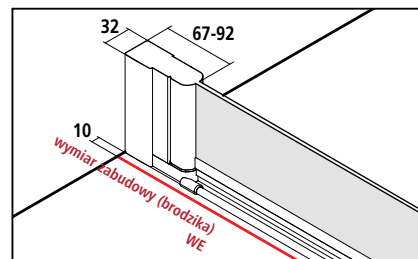

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika)
WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).




CK 1KR/L

Wykonanie seryjne na brodzik						Składając zamówienie należy podać:			
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie od poziomu maks. 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy. Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 CKK, patrz osprzęt str. 54.						CK 1KR = drzwi otwierane w prawo CK 1KL = drzwi otwierane w lewo			
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE z CK TWR/L	brodzik	szerokość wejścia	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
2000	735-760	750	633	CK 1KR/L 07520 2PK	1060,-	CK 1KR/L 07520 VPK	1060,-	CK 1KR/L 07520 VVK	1122,-
	785-810	800	683	CK 1KR/L 08020 2PK	1138,-	CK 1KR/L 08020 VPK	1138,-	CK 1KR/L 08020 VVK	1200,-
	885-910	900	783	CK 1KR/L 09020 2PK	1216,-	CK 1KR/L 09020 VPK	1216,-	CK 1KR/L 09020 VVK	1278,-
	985-1010	1000	883	CK 1KR/L 10020 2PK	1295,-	CK 1KR/L 10020 VPK	1295,-	CK 1KR/L 10020 VVK	1357,-





Możliwości zabudowy

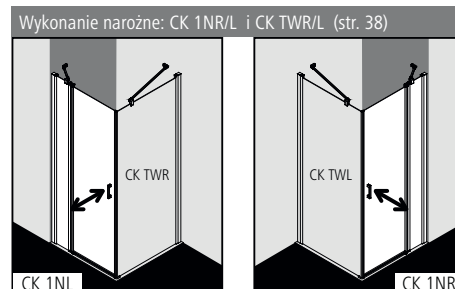


Informacje o produkcie

- Dołączenia ze ścianą boczną CK TWR/L po stronie zamknięcia.
- Drzwi częściowo obramowane jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz z polem stałym.
- Seryjnie dostarczane ze stabilizatorem CADA XS (wewnątrz kabiny).
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, seryjnie z powłoką CADA Clean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- W kabinie w kolorze białym uchwyty, zawiasy oraz elementy listew uszczelniających są w chromie.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Profil przegubowy wyposażony w mechanizm windowy.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.).

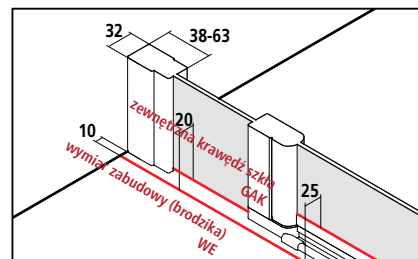

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).




CK 1NR/L

Wykonanie seryjne na brodzik									Składając zamówienie należy podać:	
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie od poziomu maks. 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy. Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 CKK, patrz osprzęt str. 54.									CK 1NR = drzwi otwierane w prawo CK 1NL = drzwi otwierane w lewo	
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE z CK TWR/L	brodzik	szerokość wejścia	szer. pola stałego	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
2000	785-810	800	482	239-264	CK 1NR/L 08020 2PK	1563,-	CK 1NR/L 08020 VPK	1563,-	CK 1NR/L 08020 VVK	1625,-
	885-910	900	532	289-314	CK 1NR/L 09020 2PK	1642,-	CK 1NR/L 09020 VPK	1642,-	CK 1NR/L 09020 VVK	1704,-
	985-1010	1000	582	339-364	CK 1NR/L 10020 2PK	1720,-	CK 1NR/L 10020 VPK	1720,-	CK 1NR/L 10020 VVK	1782,-
	1085-1110	1100	632	389-414	CK 1NR/L 11020 2PK	1759,-	CK 1NR/L 11020 VPK	1759,-	CK 1NR/L 11020 VVK	1821,-
	1185-1210	1200	682	439-464	CK 1NR/L 12020 2PK	1798,-	CK 1NR/L 12020 VPK	1798,-	CK 1NR/L 12020 VVK	1860,-





Możliwości zabudowy

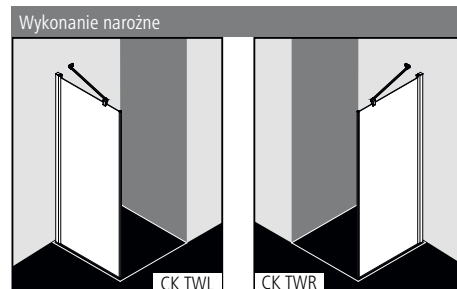


Informacje o produkcie

- Do montażu z drzwiami wahadłowymi 1-cz. CK 1KR/L / drzwiami wahadłowymi 1-cz. z polem stałym CK 1NR/L
- Ściana boczna częściowo obramowana.
- Seryjnie dostarczane ze stabilizatorem CADA XS (wewnątrz kabiny).
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, seryjnie z powłoką CADA Clean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane z najwyższej jakości eloksowanego aluminium.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Listwa magnetyczna na całej wysokości ściany.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

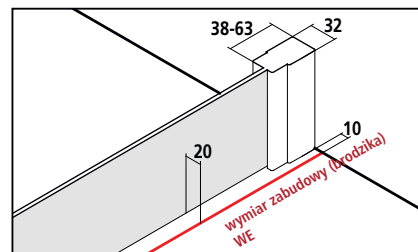

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodźnika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).



CK TWR/L


Wykonanie seryjne					Składając zamówienie należy podać:			
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie od poziomu maks. 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy. Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 CKK, patrz osprzęt str. 54.					CK TWR = ściana boczna prawa CK TWL = ściana boczna lewa			
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	brodzik	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
2000	735-760	750	CK TWR/L 07520 2PK	815,-	CK TWR/L 07520 VPK	815,-	CK TWR/L 07520 VVK	877,-
	785-810	800	CK TWR/L 08020 2PK	878,-	CK TWR/L 08020 VPK	878,-	CK TWR/L 08020 VVK	940,-
	885-910	900	CK TWR/L 09020 2PK	941,-	CK TWR/L 09020 VPK	941,-	CK TWR/L 09020 VVK	1003,-
	985-1010	1000	CK TWR/L 10020 2PK	1003,-	CK TWR/L 10020 VPK	1003,-	CK TWR/L 10020 VVK	1065,-
	1085-1110	1100	CK TWR/L 11020 2PK	1066,-	CK TWR/L 11020 VPK	1066,-	CK TWR/L 11020 VVK	1128,-
	1185-1210	1200	CK TWR/L 12020 2PK	1129,-	CK TWR/L 12020 VPK	1129,-	CK TWR/L 12020 VVK	1191,-







Możliwości zabudowy

Wykonanie narożne: CK E2R i CK E2L



Kabina U-kształtna: CK E2R i CK E2L i CK TWD (str. 32) i 2 x ZDSS VSS CK120 (str. 54)




Informacje o produkcie

- Kompletnie wejście narożne składa się z części prawej CK E2R oraz części lewej CK E2L.
- Istnieje możliwość łączenia połówek kabiny o różnej szerokości.
- Drzwi częściowo obramowane z dwoma przesuwными segmentami i dwoma polami stałymi.
- 4 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, seryjnie z powłoką CADA**Clean** ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
- W kabinie w kolorze białym uchwyt oraz narożniki są w chromie.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Przesuwne elementy drzwi odchylane są do środka, co znacznie ułatwia czyszczenie.
- Najwyższej jakości rolki przesuwne.
- Listwa magnetyczna i profile uszczelniające na całej wysokości drzwi.
- Listwa progowa (wys. 42 mm) ♠, patrz str. 4-5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.).

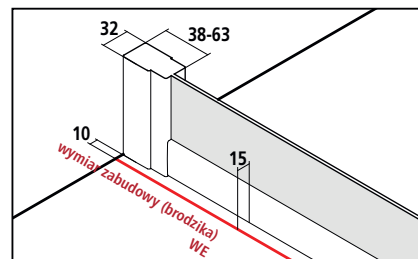

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika)
WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).



CK E2R / CK E2L


Wykonanie seryjne									Składając zamówienie należy podać:	
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie od poziomu 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy.Możliwość poszerzenia o przedłużkę CKK, patrz osprzęt str. 54.									CK E2R = część prawa	
Cena za kompletną kabinę uzyskana zostaje poprzez dodanie ceny części prawej (CK E2R) i lewej (CK E2L).									CK E2L = część lewa	
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	brodzik	szerokość wejścia po przekątnej 2 części	szer. pola stałego	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019 za 1 połowę	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019 za 1 połowę	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019 za 1 połowę
2000	685-710	700	360	328-353	CK E2R 07020 2PK CK E2L 07020 2PK	851,-	CK E2R 07020 VPK CK E2L 07020 VPK	851,-	CK E2R 07020 VVK CK E2L 07020 VVK	913,-
	735-760	750	395	353-378	CK E2R 07520 2PK CK E2L 07520 2PK	851,-	CK E2R 07520 VPK CK E2L 07520 VPK	851,-	CK E2R 07520 VVK CK E2L 07520 VVK	913,-
	785-810	800	431	378-403	CK E2R 08020 2PK CK E2L 08020 2PK	883,-	CK E2R 08020 VPK CK E2L 08020 VPK	883,-	CK E2R 08020 VVK CK E2L 08020 VVK	945,-
	885-910	900	502	428-453	CK E2R 09020 2PK CK E2L 09020 2PK	915,-	CK E2R 09020 VPK CK E2L 09020 VPK	915,-	CK E2R 09020 VVK CK E2L 09020 VVK	977,-
	985-1010	1000	572	478-503	CK E2R 10020 2PK CK E2L 10020 2PK	948,-	CK E2R 10020 VPK CK E2L 10020 VPK	948,-	CK E2R 10020 VVK CK E2L 10020 VVK	1010,-
	1085-1110	1100	643	528-553	CK E2R 11020 2PK CK E2L 11020 2PK	964,-	CK E2R 11020 VPK CK E2L 11020 VPK	964,-	CK E2R 11020 VVK CK E2L 11020 VVK	1026,-
	1185-1210	1200	714	578-603	CK E2R 12020 2PK CK E2L 12020 2PK	980,-	CK E2R 12020 VPK CK E2L 12020 VPK	980,-	CK E2R 12020 VVK CK E2L 12020 VVK	1042,-








Możliwości zabudowy

Wykonanie narożne: CK P50 / CK P55




Kabina U-kształtna: CK P50 / CK P55 i CK TWD (str. 32) i ZDSS VSW CK120 (str. 54)



promień = $b \times 2,41$

zmierny wymiary b w mm	promień brodzika w mm	CADA XS
207	promień 500	CK P50
216	promień 520	CK P55
228	promień 550	CK P55




Informacje o produkcie

- Częściowo obramowana kabina ćwierćkolistą z dwoma skrzydłami, drzwi otwierane do środka i na zewnątrz, z dwoma polami stałymi.
- Ze stabilizatorami CADA XS (wewnątrz kabiny).
- 5 mm grubość szkła pól stałych, 4 mm grubość szkła drzwi wahadłowych, szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką CADAclean ułatwiającą utrzymanie czystości.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- W kabinie w kolorze białym uchwyty, zawiasy oraz elementy listew uszczelniających są w chromie.
- Zakres regulacji na profilu przysięciennym 25 mm.
- Profil zawiasowy wyposażony jest w mechanizm windy.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.).

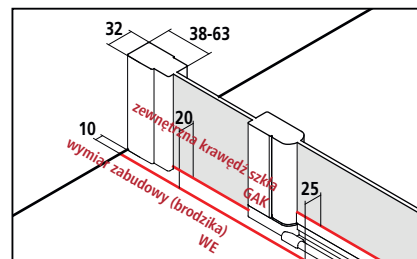

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).



Wykonanie seryjne

Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach.

Dopuszczalne odchylenie od poziomu maks. 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy.

Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 CKK, patrz osprzęt str. 54.



wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	brodzik W	szerokość wejścia	szerokość pola stałego	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
2000	785-810	800	659	259-284	CK P50 08020 2PK	2426,-	CK P50 08020 VPK	2426,-	niedostępne	-
	785-810		729	209-234	CK P55 08020 2PK		CK P55 08020 VPK		niedostępne	-
	885-910	900	659	359-384	CK P50 09020 2PK		CK P50 09020 VPK		niedostępne	-
	885-910		729	309-334	CK P55 09020 2PK		CK P55 09020 VPK		niedostępne	-
	985-1010	1000	659	459-484	CK P50 10020 2PK	2507,-	CK P50 10020 VPK	2507,-	niedostępne	-
	985-1010		729	409-434	CK P55 10120 2PK		CK P55 10120 VPK		niedostępne	-






Możliwości zabudowy

Wykonanie narożne: CK T55



promień = $b \times 2,41$

zmiierzony wymiar b w mm	promień brodzika w mm	CADA XS
216	promień 520	CK T55
228	promień 550	CK T55




Informacje o produkcie

- Kabina ćwierćkolistą z dwoma przesuwными segmentami i dwoma polami stałymi.
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, seryjnie z powłoką CADAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 17 mm.
- Przesuwne elementy drzwi odchylane są do środka, co znacznie ułatwia czyszczenie.
- Listwa magnetyczna i profile uszczelniające na całej wysokości drzwi.
- Listwa progowa (wys. 45 mm) ♦, patrz str. 4-5.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.).

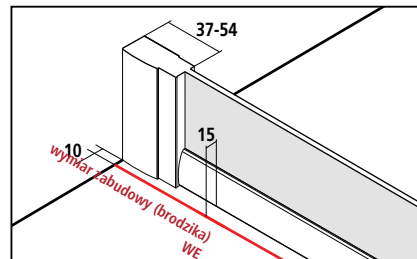

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).



CK T55

Wykonanie seryjne

Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach.

Dopuszczalne odchylenie od poziomu maks. 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy.

wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	brodzik W	szerokość wejścia E	szerokość pola stałego F	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
2000	793-810	800	432	232	niedostępne	–	CK T55 08020 VPK	1441,-	niedostępne	–
	893-910	900	550	319	niedostępne	–	CK T55 09020 VPK		niedostępne	–






5 mm

Informacje o produkcie

- Częściowo obramowana ściana WALK-IN mocowana do ściany.
- Do montażu ze stabilizatorem CADA XS pod kątem 90° lub 45° (długość 1200).
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, seryjnie z powłoką CADAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane z najwyższej jakości eloksowanego aluminium.
- Stabilizator wykonany jest z eloksowanego aluminium i najwyższej jakości metalu.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.


Możliwości zabudowy

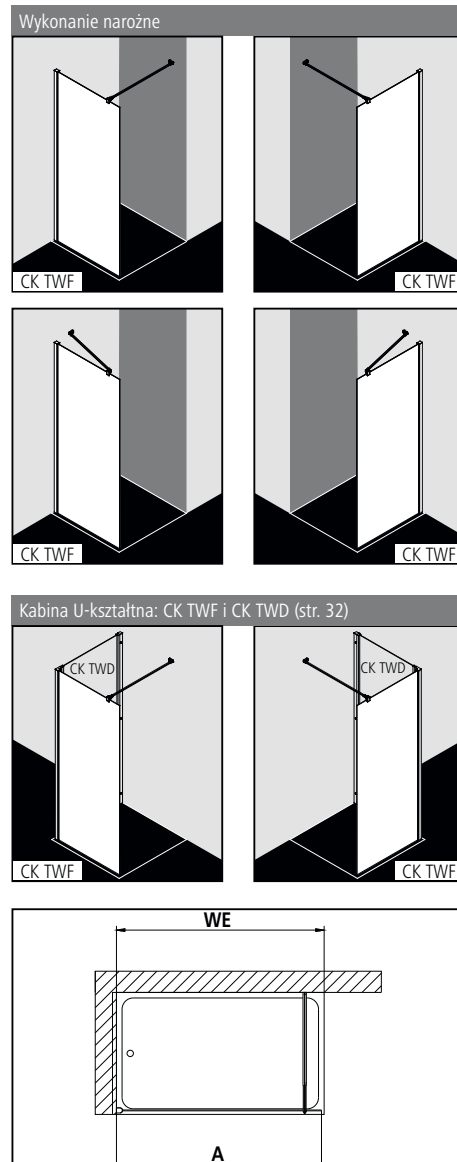

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.).

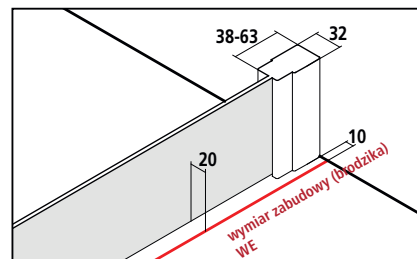

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika)
WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny BV.

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TUV SUD GS

20 lat
dostępności części

Wykonanie seryjne

Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie od poziomu 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy. Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 CKK, patrz osprzęt str. 54. Istnieje możliwość skrócenia stabilizatora na miejscu montażu.


WALK-IN Wall prawa lub lewa.

wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	szerokość całkowita A	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
2000	385-410	375-400	CK TWF 04020 2PK	790,-	CK TWF 04020 VPK	790,-	CK TWF 04020 VVK	852,-
	485-510	475-500	CK TWF 05020 2PK	850,-	CK TWF 05020 VPK	850,-	CK TWF 05020 VVK	912,-
	585-610	575-600	CK TWF 06020 2PK	910,-	CK TWF 06020 VPK	910,-	CK TWF 06020 VVK	972,-
	685-710	675-700	CK TWF 07020 2PK	1001,-	CK TWF 07020 VPK	1001,-	CK TWF 07020 VVK	1063,-
	735-760	725-750	CK TWF 07520 2PK		CK TWF 07520 VPK		CK TWF 07520 VVK	
	785-810	775-800	CK TWF 08020 2PK	1066,-	CK TWF 08020 VPK	1066,-	CK TWF 08020 VVK	1128,-
	885-910	875-900	CK TWF 09020 2PK	1130,-	CK TWF 09020 VPK	1130,-	CK TWF 09020 VVK	1192,-
	985-1010	975-1000	CK TWF 10020 2PK	1195,-	CK TWF 10020 VPK	1195,-	CK TWF 10020 VVK	1257,-
	1085-1110	1075-1100	CK TWF 11020 2PK	1228,-	CK TWF 11020 VPK	1228,-	CK TWF 11020 VVK	1290,-
	1185-1210	1175-1200	CK TWF 12020 2PK	1260,-	CK TWF 12020 VPK	1260,-	CK TWF 12020 VVK	1322,-






Możliwości zabudowy

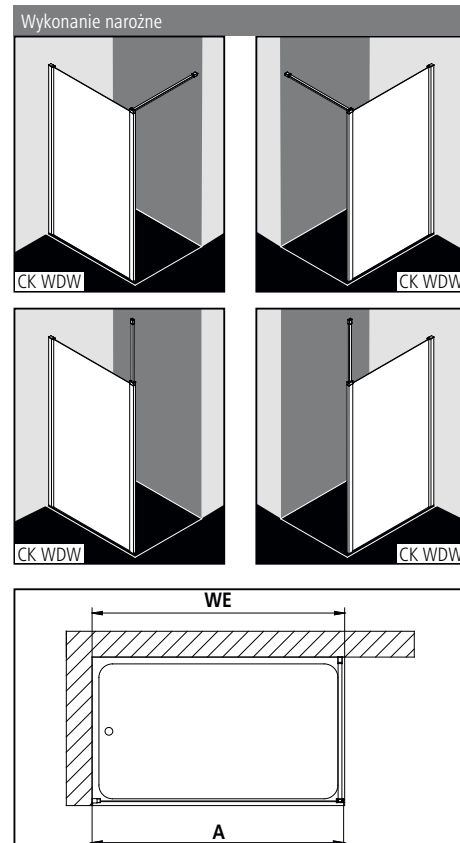

Podłączenie do ściany i sufitu

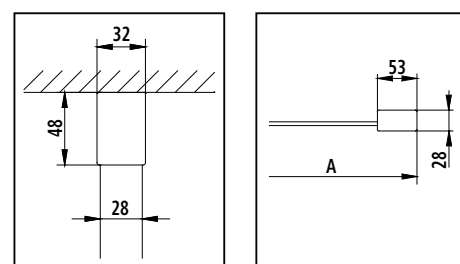


Informacje o produkcie

- Częściowo obramowana ściana WALK-IN mocowana do ściany.
- Do montażu z podporą ścienną lub sufitową.
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, seryjnie z powłoką CADAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane z najwyższej jakości eloksowanego aluminium.
- Stabilizator wykonany jest z eloksowanego aluminium i najwyższej jakości metalu.
- W kabinie w kolorze białym elementy podłączenia podpory ściennej lub sufitowej są w szlachetnym chromie.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

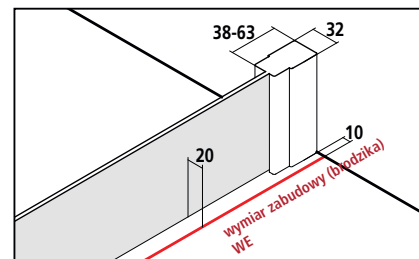

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny BV.



Wykonanie seryjne



Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie od poziomu 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy. Długość rury stabilizatora: WALK-IN Wall prawa lub lewa.
1200 mm. Maksymalna wysokość całkowita z podporą sufitową wynosi 2700 mm. Istnieje możliwość skrócenia stabilizatora. Wymagana wysokość sufitu = min. 2100 mm.
Wymagana wys. sufitu z podporą sufit. = górna kraw. szkła + min 100 mm. Wymagana wys. sufitu z podporą ścienną = górna kraw. szkła + min 50 mm.

wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	szerokość całkowita A	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
2000	685-710	675-700	CK WDW 07020 2PK	969,-	CK WDW 07020 VPK	969,-	CK WDW 07020 VVK	1031,-
	735-760	725-750	CK WDW 07520 2PK	1041,-	CK WDW 07520 VPK	1041,-	CK WDW 07520 VVK	1103,-
	785-810	775-800	CK WDW 08020 2PK		CK WDW 08020 VPK		CK WDW 08020 VVK	
	885-910	875-900	CK WDW 09020 2PK	1113,-	CK WDW 09020 VPK	1113,-	CK WDW 09020 VVK	1175,-
	985-1010	975-1000	CK WDW 10020 2PK	1186,-	CK WDW 10020 VPK	1186,-	CK WDW 10020 VVK	1248,-
	1085-1110	1075-1100	CK WDW 11020 2PK	1258,-	CK WDW 11020 VPK	1258,-	CK WDW 11020 VVK	1320,-
	1185-1210	1175-1200	CK WDW 12020 2PK	1330,-	CK WDW 12020 VPK	1330,-	CK WDW 12020 VVK	1392,-
	1385-1410	1375-1400	CK WDW 14020 2PK	1350,-	CK WDW 14020 VPK	1350,-	CK WDW 14020 VVK	1412,-





Możliwości zabudowy

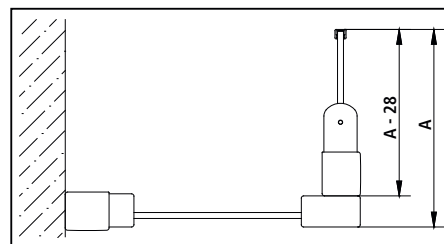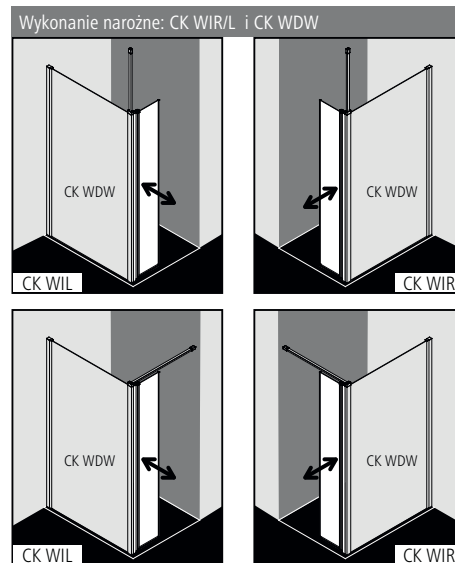

Informacje o produkcie

- Częściowo obramowane skrzydło drzwi, odchylane o 90° do środka i na zewnątrz, dołączenia z CK WDW WALK-IN Wall z podporą sufitową lub ścienną.
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, seryjnie z powłoką CADA**Clean** ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- W kabinie w kolorze białym zawiasy są w chromie.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Profil przegubowy wyposażony w mechanizm windowy.
- Profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Pionowy profil chroniący krawędzie szkła.
- Do montażu bez listwy progowej 🚰, patrz str. 4-5
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).






CK WIR/L

Wykonanie seryjne Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie od poziomu 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy.					Składając zamówienie należy podać: CK WIR = ruchome skrzydło odchylane w prawo CK WIL = ruchome skrzydło odchylane w lewo		
wysokość kabiny	szerokość całkowita A	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
2000	375-400	CK WIR/L 04020 2PK	700,-	CK WIR/L 04020 VPK	750,-	CK WIR/L 04020 VVK	812,-





Możliwości zabudowy

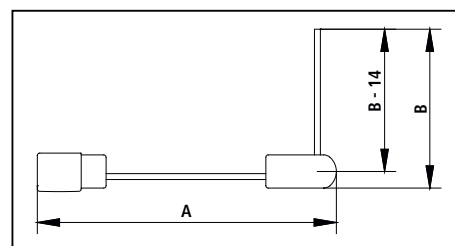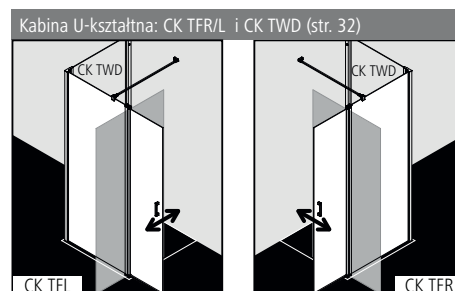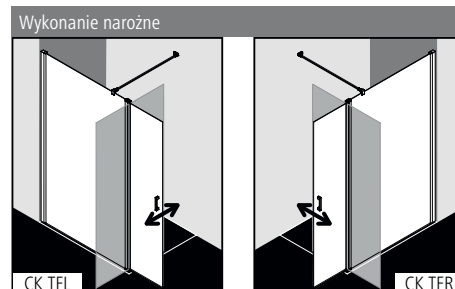


Informacje o produkcie

- Częściowo obramowana ściana WALK-IN do montażu z podporą ścienną i ruchomym skrzydłem odchylanym 90° do środka i na zewnątrz
- Ze stabilizatorem CADA XS 90° (długość 1200).
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, serjynie z powłoką CADA[®]Clean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- W kabinie w kolorze białym uchwyty oraz zawiasy są w chromie.
- 25 mm zakresu regulacji na każdym profilu przyściennym.
- Skrzydło wyposażone jest w mechanizm windowy.
- Pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Do montażu bez listwy progowej ●●●, patrz str. 4-5
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

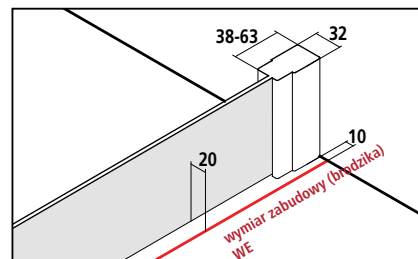

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm



Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny BV.



CK TFR/L

Wykonanie seryjne									Składając zamówienie należy podać:	
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie od poziomu 5 mm, w innym wypadku montaż nie jest możliwy. Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 CKK, patrz osprzęt str. 54. Istnieje możliwość skrócenia stabilizatora 90 na miejscu montażu (długość 1200 mm).									CK TFR = WALK-IN Wall prawa CK TFL = WALK-IN Wall lewa	
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika)	szerokość całkowita	szer. ruchomego skrzydła	całkowita szerokość ściany WALK-IN Wall i ruchomego skrzydła	numer artykułu kolor biały = 2 ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z CADAClean = P	cena netto w PLN I/2019	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean = V	cena netto w PLN I/2019
2000	885-910	875-900	470	1330-1355	CK TFR/L 09020 2PK	1801,-	CK TFR/L 09020 VPK	1801,-	CK TFR/L 09020 VVK	1863,-
	985-1010	975-1000	470	1430-1455	CK TFR/L 10020 2PK	1863,-	CK TFR/L 10020 VPK	1863,-	CK TFR/L 10020 VVK	1925,-
	1085-1110	1075-1100	470	1530-1555	CK TFR/L 11020 2PK	1906,-	CK TFR/L 11020 VPK	1906,-	CK TFR/L 11020 VVK	1968,-
	1185-1210	1175-1200	470	1630-1655	CK TFR/L 12020 2PK	1947,-	CK TFR/L 12020 VPK	1947,-	CK TFR/L 12020 VVK	2009,-



nazwa rysunek	opis	nr artykułu	cena netto w PLN	
			kolor biały = 2	srebro wysoki połysk = V
Stabilizator CADA XS				
	do stabilizacji ściany - ściany bocznej / pola stałego			
	Długość 500 mm	ZDSS VSS CK050.K	224,-	224,-
	Długość 1200 mm	ZDSS VSS CK120.K	259,-	259,-
	do stabilizacji ściana boczna - ściana boczna / pole stałe			
	Długość 500 mm	ZDSS VSW CK050.K	224,-	224,-
	Długość 1200 mm	ZDSS VSW CK120.K	259,-	259,-
Przedłużka				
	do wszystkich wykonań kabin zestawienie dwóch przedłużeń w rzędzie jest możliwe			
	Wysokość 2000 mm	ZDSV SV1 CK200.K	172,-	172,-
Profil kombinacyjny				
	do wszystkich drzwi w rzędzie ze ścianą boczną CK TWD maksymalna szerokość całkowita 2500 mm stabilizator 90° z ZDSS VSS CK120.K			
	Wysokość 2000 mm	ZDKP KTF CK200.K	190,-	190,-

ACCA®


Sprytne rozwiązania

Drzwi otwierane

Drzwi przesuwne


Wysokość seryjna

1900 mm




ACCA kabina ćwierćkolistą (drzwi przesuwne)


Modele seryjne




AC STW
str. 58



AC KOD
str. 60



AC G2D
str. 62



AC TWD
str. 64



AC ED4
str. 66



AC R55
str. 68

Design



Sprytne wzornictwo profili i uchwytów.



Paleta kolorów



srebro wysoki
połysk

Szkło




ESG
przezroczyste

Z powłoką ACCAClean ułatwiającą utrzymanie kabiny w czystości





Możliwości zabudowy

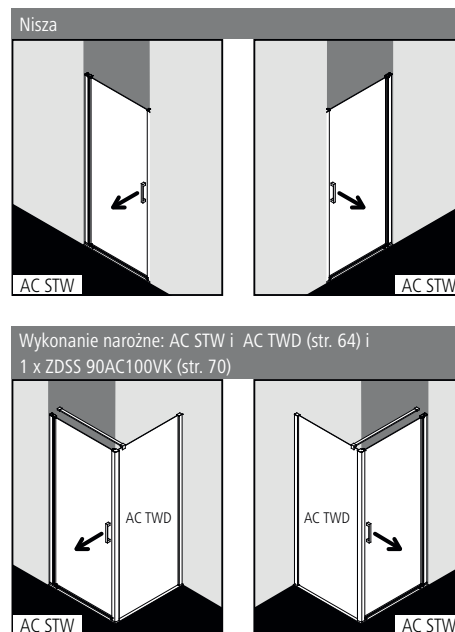


Informacje o produkcie.

- Do zabudowy w niszy lub montażu ze ścianą boczną AC TWD.
- Drzwi częściowo obramowane jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz.
- 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką ACCAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- 25 mm zakresu regulacji na każdym profilu przyściennym.
- Listwa magnetyczna i profile uszczelniające na całej wysokości drzwi.
- Listwa progowa (wys. 9 mm) ♣, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 5 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

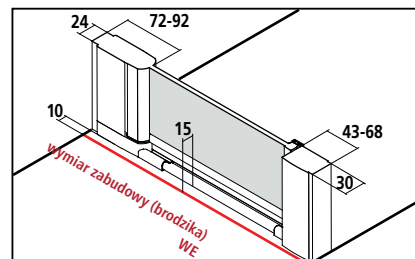

Zakres regulacji szerokości w niszy BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE

Zakreks regulacji szerokości kabiny narożnej BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).



AC STW

Wykonanie seryjne

Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach.

Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 AC190VK patrz osprzęt str. 70.

Strona montażu nie ma znaczenia - drzwi prawe lub lewe.


wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE		brodzik	szerokość wejścia	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z ACCAClean = P	cena netto w PLN I/2019
	w niszy	z AC TWD				
1900	760-810	780-805	800	631	AC STW 08019 VPK	1132,-
	860-910	880-905	900	731	AC STW 09019 VPK	1183,-
	960-1010	980-1005	1000	831	AC STW 10019 VPK	1235,-



Drzwi otwierane z przesuniętym punktem obrotu



Możliwości zabudowy

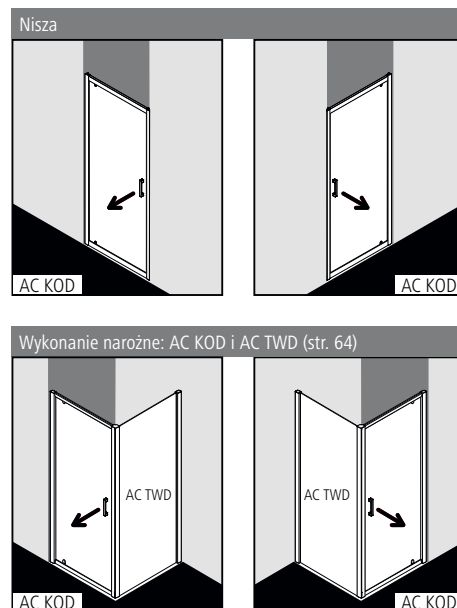


Informacje o produkcie.

- Do zabudowy w niszy lub montażu ze ścianą boczną AC TWD.
- Drzwi obramowane jednoskrzydłowe z przesuniętym punktem obrotu, otwierane na zewnątrz.
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką ACCAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- 25 mm zakresu regulacji na każdym profilu przyściennym.
- Listwa magnetyczna i profile uszczelniające na całej wysokości drzwi.
- Listwa progowa (wys. 45 mm) ●, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 5 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

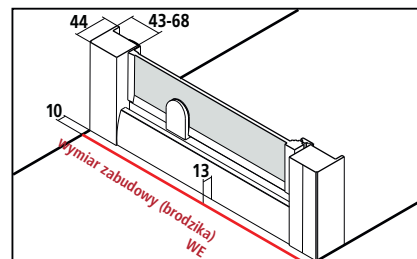

Zakres regulacji szerokości w niszy BV = wymiar zabudowy (brodźnika) WE

Zakreks regulacji szerokości kabiny narożnej BV = wymiar zabudowy (brodźnika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).

AC KOD

Wykonanie seryjne

Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach.

Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 AC190VK patrz osprzęt str. 70 .

Strona montażu nie ma znaczenia - drzwi prawe lub lewe.


wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE w niszy	z AC TWD	brodzik	szerokość wejścia	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z ACCAClean = P	cena netto w PLN I/2019
1900	760-810	780-805	800	529	AC KOD 08019 VPK	1132,-
	860-910	880-905	900	629	AC KOD 09019 VPK	1183,-
	960-1010	980-1005	1000	729	AC KOD 10019 VPK	1235,-



Drzwi przesuwne 2-częściowe z polem stałym



Możliwości zabudowy

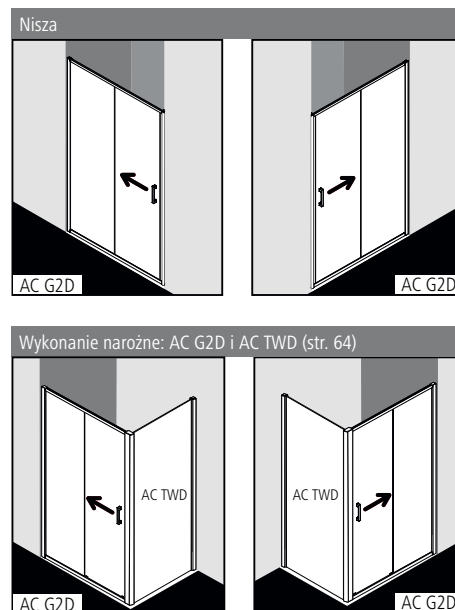


Informacje o produkcie.

- Do zabudowy w niszy lub montażu ze ścianą boczną AC TWD.
- Drzwi częściowo obramowane z jednym ruchomym elementem przesuwanym w jedną stronę i polem stałym.
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką ACCAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- 25 mm zakresu regulacji na każdym profilu przyściennym.
- Przesuwne elementy drzwi odchylane są do środka, co znacznie ułatwia czyszczenie.
- Listwa magnetyczna i profile uszczelniające na całej wysokości drzwi.
- Listwa progowa (wys. 45 mm) ●, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 5 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

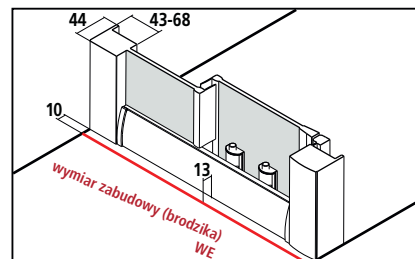

Zakres regulacji szerokości w niszy BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE

Zakreks regulacji szerokości kabiny narożnej BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).



AC G2D

Wykonanie seryjne

Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach.

Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 AC190VK patrz osprzęt str. 70 .


Pole stałe do wyboru z prawej lub lewej strony.

wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE		brodzik	szerokość wejścia	szer. pola stałego	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z ACCAClean = P	cena netto w PLN I/2019
	w niszy	z AC TWD					
1900	960-1010	980-1005	1000	360	414-439	AC G2D 10019 VPK	1235,-
	1160-1210	1180-1205	1200	460	514-539	AC G2D 12019 VPK	1338,-
	1360-1410	1380-1405	1400	560	614-639	AC G2D 14019 VPK	1441,-





Możliwości zabudowy

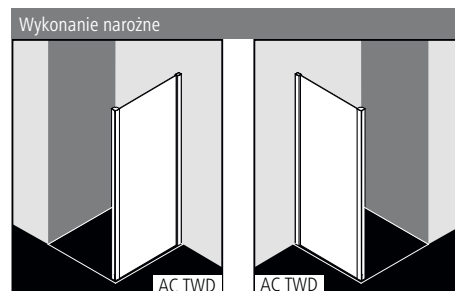


Informacje o produkcie.

- Dołączenia ze wszystkimi drzwiami ACCA do rozwiązań narożnych.
- Ściana boczna częściowo obramowana.
- 4 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką ACCAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane z najwyższej jakości eloksowanego aluminium.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 5 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

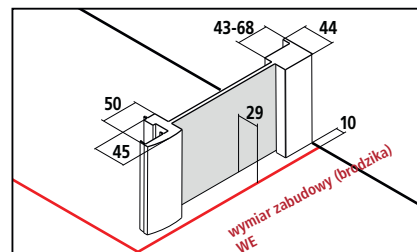

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).

AC TWD

Wykonanie seryjne			Strona montażu nie ma znaczenia - ściana prawa lub lewa.	
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach.				
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	brodzik	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z ACCAClean = P	cena netto w PLN I/2019
1900	680-705	700	AC TWD 07019 VPK	823,-
	730-755	750	AC TWD 07519 VPK	
	780-805	800	AC TWD 08019 VPK	
	880-905	900	AC TWD 09019 VPK	874,-
	980-1005	1000	AC TWD 10019 VPK	977,-




Wejście narożne 4-częściowe (drzwi przesuwne)



Możliwości zabudowy

Wykonanie narożne




Informacje o produkcie.

- Wejście narożne - kompletny produkt.
- Drzwi częściowo obramowane z dwoma przesuwными segmentami i dwoma polami stałymi.
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką ACCAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Przesuwne elementy drzwi odchylane są do środka, co znacznie ułatwia czyszczenie.
- Listwa magnetyczna i profile uszczelniające na całej wysokości drzwi.
- Listwa progowa (wys. 45 mm) ♣, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 5 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

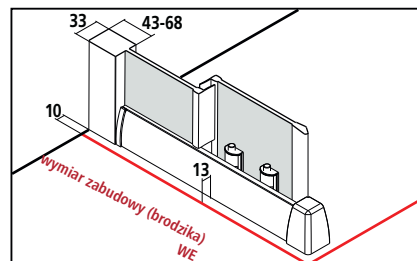

Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).

AC ED4

Wykonanie seryjne

Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach.

Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV2 AC190VK, patrz osprzęt str. 70.



wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	brodzik	szerokość wejścia	szer. pola stałego	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z ACCAClean = P	cena netto w PLN I/2019
1900	780-805	800	410	305-330	AC ED4 08019 VPK	1441,-
	880-905	900	475	355-380	AC ED4 09019 VPK	
	980-1005	1000	545	405-430	AC ED4 10019 VPK	1503,-






Możliwości zabudowy

Wykonanie narożne

promień = $b \times 2,41$

zmierny wymiary b w mm	promień brodzika w mm	ACCA
216	promień 520	AC R55
228	promień 550	AC R55




Informacje o produkcie.

- Częściowo obramowana kabina ćwierćkolistą z dwoma skrzydłami przesuwными i z dwoma polami stałymi.
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką ACCAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Przesuwne elementy drzwi odchylane są do środka, co znacznie ułatwia czyszczenie.
- Listwa magnetyczna i profile uszczelniające na całej wysokości drzwi.
- Listwa progowa (wys. 45 mm) ●, patrz str. 4-5.
- Informacje na temat szczelności kabiny patrz strona 5.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 5 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Pomiar i montaż

Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz str. 2 - 3.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.).

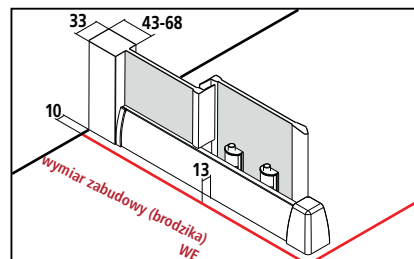




Zakres regulacji szerokości BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny (BV).

AC R55

 Wykonanie seryjne Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV2 AC190VK, patrz osprzęt str. 70.						
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) WE	brodzik W	szerokość pola stałego F	szerokość wejścia E	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z ACCAClean = P	cena netto w PLN I/2019
1900	780-805	800	234	447	AC R55 08019 VPK	1420,-
	880-905	900	293	567	AC R55 09019 VPK	



nazwa rysunek	opis	nr artykułu	cena netto w PLN srebro wysoki połysk
Przedłużka			
przykład zastosowania 	do drzwi otwieranych z przesuniętym punktem obrotu (AC KOD) do drzwi przesuwanych 2-cz. z polem stałym (AC G2D)		
	wysokość 1900 mm	ZDSV SV1 AC190VK	174,-
przykład zastosowania 	do wejścia narożnego 4-cz. (drzwi przesuwne) (AC ED4) do kabiny ćwierćkolistej (drzwi przesuwne) (AC R55)		
	wysokość 1900 mm	ZDSV SV2 AC190VK	174,-
Stabilizator			
	do drzwi AC STW w połączeniu ze ścianą boczną AC TWD		
		ZDSS S90 AC100VK	165,-



Raumklima | Duschdesign

Kermi Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b
54-610 Wrocław
POLSKA

Tel. +48 71 354 03 70
Faks +48 71 354 04 63
www.kermi.pl
info@kermi.pl

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA 