


Zawór sflukujacy Geberit do pisuarow z elektronicznym uruchamianiem sflukowania, zasilanie sieciowe, plytka przykrywajaca z cynkowego odlewu cisljeniowego, Basic

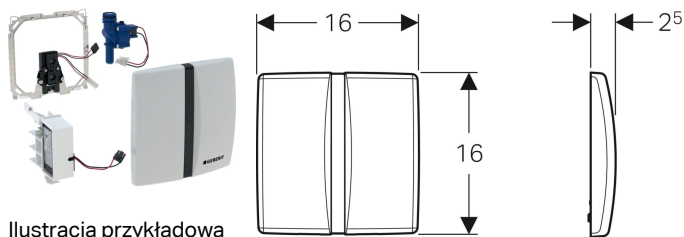

Ilustracja przykladowa

Przeznaczenie

- Do montazu w elementach montazowych Geberit Duofix bez trawersu zamontowanego na stale, do pisuaru uniwersalnego
- Do automatycznego uruchamiania sflukowania pisuarow

Wlasciwosci

- Przycisk uruchamiajacy z ryglem zabezpieczajacym
- Precyzyjne wykrywanie odleglosci uzytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcja samoregulacji
- Wykrywanie za pomoca podczerwieni z funkcja wytumienia tla
- Możliwość regulacji czasu sflukowania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu sflukowania
- Możliwość regulacji sflukowania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu sflukowania
- Możliwość regulacji sflukowania wstepnego
- Możliwość przestawienia na prace z pisuarem z pokrywa
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do dzialania po podlaczniu do sieci elektrycznej
- Uruchamianie na wypadek przerwy w doplywie pradu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Jednokrotne sflukanie po podlaczniu do pradu
- Możliwość zmiany ustawien oraz odczytu statystyk za pomoca pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia sflukowania za pomoca pilota serwisowego Geberit Clean-Handy

Dane techniczne

Stopien ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110-240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	4.5 V DC
Pobór mocy	< 0.5 W
Ciśnienie	100-800 kPa
Maksymalne ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Temperatura pracy	1–50 °C
Przepływ obliczeniowy	0.23 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	100 kPa
Zakres regulacji sflukowania okresowego	1-168 h
Zakres regulacji czasu wykrywania	3-15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu sflukowania	3-15 s
Ustawienia fabryczne czasu sflukowania	7 s

Zakres dostawy

- Płytkę przykrywającą z szybką czujnika podczerwieni
- Ramka mocująca
- Sterowanie na podczerwień
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał
115.802.11.5	Biały-alpin	Cynkowy odlew ciśnieniowy
115.802.46.5	Chrom matowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Akcesoria

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy



- Do kompletowania z 111.665.00.5 i 115.801.00.5